ComfortLine
DIP switch UT-170

- Adapter mit integrierter LED-Treiber-Elektronik für herkömmliche 3-Phasen-Stromschienensysteme
- In zwei verschiedenen Gehäusefarben verfügbar: weiß (RAL 9010)und schwarz (RAL 9005)
- Wählbarer Ausgangsstrom über DIP-Schalter
- Der Ausgangsstrom kann zwischen 200 mA und 700 mA frei eingestellt werden.
- Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Gleichspannungsbetrieb: 174–280 V, 0 Hz
- Steckklemmen: 0,2–0,75 mm²
- Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95
- Leerlaufspannung ($U_{max.}$): 59 V
- Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
- Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N)
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Übertemperaturschutz
- Überspannungsschutz
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- SELV
- Produktgarantie 5 Jahre

Abmessungen
- Länge: 170 mm
- Breite: 32 mm
- Höhe: 43 mm

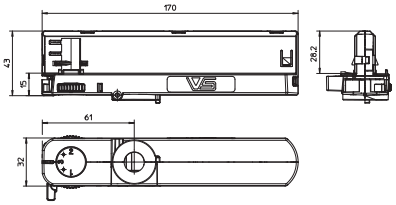

Kompatibilität zu Stromschienen
Geeignet für folgende Stromschienen
- Eutrac
- Globaltrac
- Stucchi

Nicht geeignet für
- IG DALI

Elektrische Betriebsdaten

Max. Leistung W	Typ	**Best.-Nr.**	Gehäusefarbe	Spannung 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Einschalt-strom A / µs	Ausgangs-strom DC mA (± 5 %)	Ausgangs-spannung DC (V)	THD bei Volllast % (230 V)	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Rippel 100 Hz %
31	ECXe 700.402	**186950**	weiß (RAL 9010)	220–240	170	5 / 50	200–700	20–44	< 15	> 86	< 3
		186951	schwarz (RAL 9005)								

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, info@houben.eu, www.houben.eu