ComfortLine Terminal UIT-345

- Adapter mit integrierter LED-Treiber-Elektronik für herkömmliche 3-Phasen-Stromschienensysteme
- In zwei verschiedenen Gehäusefarben verfügbar: weiß (ähnlich RAL 9003) und schwarz (ähnlich RAL 9011)
- Wählbarer Ausgangsstrom über sekundärseitige Steckklemme
- Der gewünschte Ausgangsstrom wird durch den Anschluss am entsprechenden Pol der Ausgangsklemme gewählt.
- Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Schneidklemmen (IDC): 0,5–0,75 mm² (AWG20–AWG18)
- Leistungsfaktor bei Volllast: 0,99
- Leerlaufspannung ($U_{max.}$): 60 V
- Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
- Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N)
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Übertemperaturschutz
- Überspannungsschutz
- Leerlauffest
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- SELV
- Produktgarantie 5 Jahre

Abmessungen
- Länge: 345 mm
- Breite: 34 mm
- Höhe: 36,6 mm (sichtbar 7,8 mm)

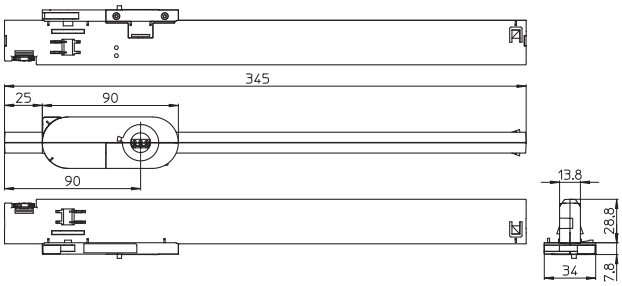

Montagenippel für Halterung der Leuchtenköpfe
Material: Aluminium
Best.-Nr.: 570360 M10x1, Länge: 12 mm
Best.-Nr.: 570955 M10x1, Länge: 8 mm
Best.-Nr.: 570361 M13x1, Länge: 12 mm

Kompatibilität zu Stromschienen
Geeignet für folgende Stromschienen
- Erco
- Eutrac
- Globaltrac
- Iguzzini
- Zumtobel

Nicht geeignet für
- IG DALI

Elektrische Betriebsdaten

Max. Leistung W	Typ	Best.-Nr.	Gehäuse-farbe	Spannung 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Einschalt-strom A / µs	Ausgangs-strom DC mA (± 7,5 %)	Ausgangs-spannung DC (V)	THD bei Volllast % (230 V)	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Rippel 100 Hz %
38,5	ECXe 1050.388	**186932**	weiß (ähnlich RAL 9003)	220–240	240–219	5 / 41	900	20–43	< 10	> 87	< 2
45							1050				
38,5	ECXe 1050.388	**186966**	schwarz (ähnlich RAL 9011)	220–240	240–219	5 / 41	900	20–43	< 10	> 87	< 2
45							1050				

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, info@houben.eu, www.houben.eu