


Umgossene Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 150–2000 W

Bauform: 95 x 115 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)
und Halogen-Metaldampflampen (HI)
Durch Kapselung mit PUR Elektro gießharz geeignet
für aggressive Umgebungen, z. B. Feuchträume
Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²
Für Leuchten der Schutzklasse I
Schutzart: IP20
tw 130

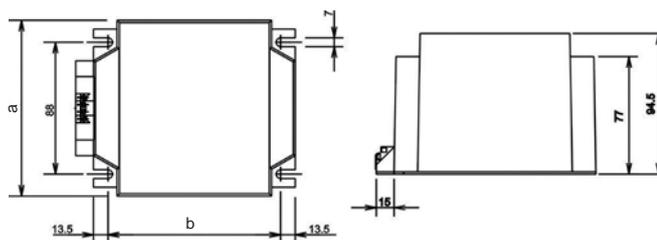

Lampe		Vorschaltgerät				Spannung AC V/Hz	a mm	b mm	Gewicht kg	Energie- effizienz	Kondensator C _p µF
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.							
150	HS/HI	1,8	5110.0600.311	911530	230/50	125	83–100	4,8	A2	20	
250	HS/HI	3,0								32	
250	HS/HI	3,0	5110.0450.301	911531	230–240/50	110	68–85	3,8	A2	32	
400	HS/HI	4,45/4,0	5110.0600.257	991198	230–240/50	125	83–100	4,8	A2	45	
1000	HS/HI	10,3/9,5	5110.1650.063	991534	230–240/50	230	188–205	12,5	A2	100/85	
2000	HI	8,8	5110.2400.060	991535	380/400/420/50	305	263–280	18	A2	37	
2000	HI	8,8/10,3	5110.2400.059	991536	380/400/420/50	305	263–280	18	A2	37/60	