


ComfortLine Simple Fix L-LV slim

- Lineare Gehäusebauform
- Fixer Ausgangsstrom
- Spannungsversorgung: 220–240 V \pm 10 %
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V, 0 Hz
- Steckklemmen: 0,2–1,5 mm²
- Leistungsfaktor bei Volllast: 0,55 C
- Leerlaufspannung ($U_{max.}$): 43 V
- Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
- Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N)
- Elektronischer Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Leerlauffest
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- SELV
- Produktgarantie 5 Jahre



Abmessungen

- Länge: 146,7 mm
- Breite: 21 mm
- Höhe: 18 mm

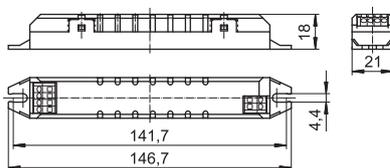

Elektrische Betriebsdaten

Max. Leistung	Typ	Best.-Nr.	Spannung 0 Hz 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Einschaltstrom A / μ s	Ausgangs- strom DC mA (\pm 5 %)	Ausgangs- spannung DC V	Effizienz bei Volllast (230 V) %	Rippel 100 Hz %
15	ECXe 350.031	186229	176–264 220–240	140–90 81–75	11 / 150	350	2–40	> 81	< 3

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.