ComfortLine Simple Fix C-R5 100 V DALI2

- Kompakte Gehäusebauform
- Zum unabhängigen Betrieb mit Zugentlastung
- Fixer Ausgangsstrom
- Spannungsversorgung: 100–240 V ±10 %
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²
- Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,9
- Stand-by-Verluste: < 0,5 W
- Leerlaufspannung ($U_{max.}$): 60 V
- Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
- Dimmbereich: 1 bis 100 %
- Ist kein Dimmsignal angelegt beträgt die Helligkeit 100 %.
- Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N)
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Leerlauffest
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- SELV
- Produktgarantie 5 Jahre

Abmessungen
- Länge: 150 mm
- Breite: 43 mm
- Höhe: 25 mm

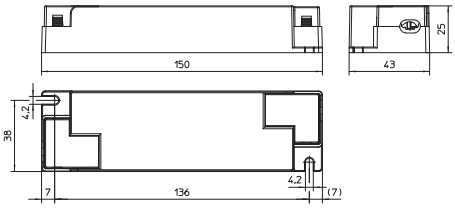

Dimmung
Analog

Elektrische Betriebsdaten

Max. Leistung W	Typ	**Best.-Nr.**	Spannung 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Einschalt-strom A / µs	Ausgangs-strom DC mA (±5 %)	Ausgangs-spannung DC (V)	THD %	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Rippel 100 Hz %
9	ECXd 700.564	**187222**	100–240	120–53	11 / 190	700	5–13	20	> 80	< 5
16	ECXd 350.563	**187221**	100–240	92–86	13 / 184	350	23–46	18	> 84	< 5

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.