EasyLine
12 V I-L IP67

- Kompakte Gehäusebauform IP67
- Einsatz im hohen Leistungsbereich bis zu 100 und 150 W
- Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen: primärseitig: H05RN-F 3x1 mm², sekundärseitig: AWG14, Länge: 335 mm
- Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,9 C
- Schutz gegen Netztransienten
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Überlastschutz: reversibel
- Leerlauffest
- Schutzart: IP67
- Schutzklasse I
- SELV
- Produktgarantie 5 Jahre bei empfohlener Betriebstemperatur

Abmessungen

- Länge: 206 mm
- Breite: 68,6 mm
- Höhe: 37 mm

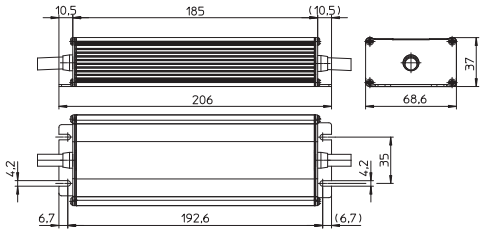

Elektrische Betriebsdaten

Max. Leistung W	Typ	Best.-Nr.	Spannung 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Einschaltstrom A / µs	Ausgangs-strom DC mA (± 5 %)	Ausgangs-spannung DC V (± 5 %)	THD bei Volllast % (230 V)	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Rippel 100 Hz %
100	EDXe 1100/12.063	**186630**	220–240	540–480	42 / 465	0–8340	12	< 8	> 89	≤ 1
150	EDXe 1150/12.064	**186631**	220–240	800–720	44 / 458	0–12500	12	< 6	> 90	≤ 1

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.