

LED-Solution ReadyLine S E

**Eingebaute SELF vorschaltbare
LED-Lösungen für den direkten
Anschluss an die Netzspannung**

Technische Merkmale

Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsfaktor: > 0,97

Überspannungsschutz: ≥ 1 kV

Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,2–0,75 mm²
(24–18AWG)

Anfängliche Farbgenauigkeit: 3SDCM


Befestigung der Module

mit Kühlkörper: Durchgangslöcher für Schrauben
M4 oder selbstschneidende Schrauben 3,9


Für Leuchten der Schutzklasse I

Funkentstört

THD: < 20%

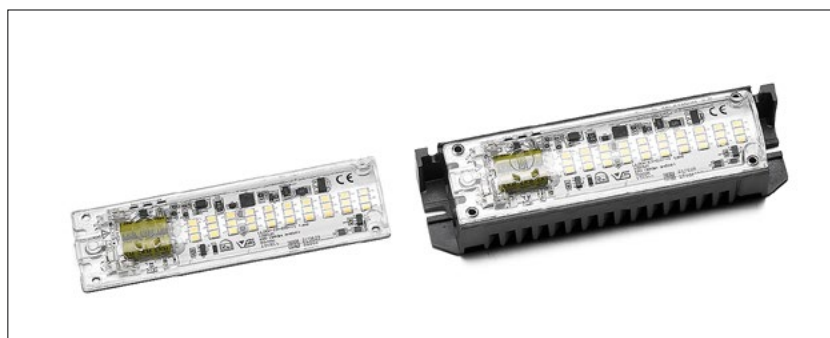

Mit Kühlkörper

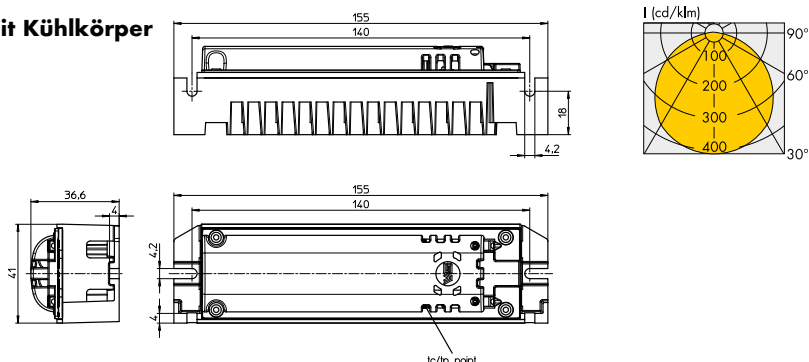

Max. Leistung W	Typ	Best.-Nr. mit Kühlkörper	Farbe	Korrelierte Farbtemperatur K	Abdeckung	Lichtstrom (lm) und typ. Effizienz* (lm/W)				CRI R _a
						bei t _p 25 °C		bei t _p 55 °C		
						lm	lm/W	lm	lm/W	
8	LL30W-8W-C-927	571902	warmweiß	2700	klar	695	87	660	83	90
		571903			matt	645	81	615	77	90
	LL30W-8W-C-930	571904	warmweiß	3000	klar	695	87	660	83	90
		571905			matt	645	81	615	77	90
	LL30W-8W-C-940	571906	neutralweiß	4000	klar	730	91	700	88	90
		571907			matt	680	85	650	81	90
13	LL30W-13W-C-927	571914	warmweiß	2700	klar	1075	83	1025	79	90
		571915			matt	995	77	950	73	90
	LL30W-13W-C-930	571916	warmweiß	3000	klar	1075	83	1025	79	90
		571917			matt	995	77	950	73	90
	LL30W-13W-C-940	571918	neutralweiß	4000	klar	1130	87	1080	83	90
		571919			matt	1050	81	1000	77	90

ReadyLine S-E – geprüfte Dimmer

LED-Module ReadyLine S sind mit gewöhnlichen Phasenschnittdimmern dimmbar. Die Dimmer-Mindestlast muss eingehalten werden. Die Kompatibilität der LED-Module mit dem Dimmer muss vor der Montage bestätigt sein.

- Relco DimLED 34/65
- Relco DT/ACR
- Relco LT 1 UN
- Relco SNELO/ACR (RL7180 – RL7190)
- Relco RONDO/CR (RL7181 – RL7191)
- Zano ZANOWH250
- Technel TE44895B
- Technel 7636
- VADSBO VD300
- BTICINO BTI-BBT4411N-IT

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.



Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, info@houben.eu, www.houben.eu