

Notlicht-Module für 1 Stunde Betriebsdauer

50, 130 oder 220 V Ausgangsspannung

Die VS-Notlichtgeräte sind für den Einsatz in LED-Leuchten geeignet.

Umgebungstemperatur: 5 bis 50 °C

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme: 3,5 VA

Konstante Ausgangsleistung: > 3 W

Wöchentlicher automatischer Selbsttest

und tägliche Überprüfung des Systemstatus

In regelmäßigen Zyklen erfolgt die Überprüfung der Akkuspeicherkapazität.

Optische Statusanzeige über zweifarbige LED

Anschlüsseigenschaften

Spannungsversorgung: 220-240 V $\pm 10\%$

Netzfrequenz: 50-60 Hz

LED-Notlichtgeräte müssen gemäß der Montageanleitung angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften – Akkus

Auswahl des Akkumulators ist vom Betriebsgerät abhängig.

Ladezeit der Akkumulatoren: max. 24 Std.


Akkumulator: Nickel Cadmium (NiCd)

Sicherheitseigenschaften


Schutzklasse I

Schutzart: IP20


SELV [186495]

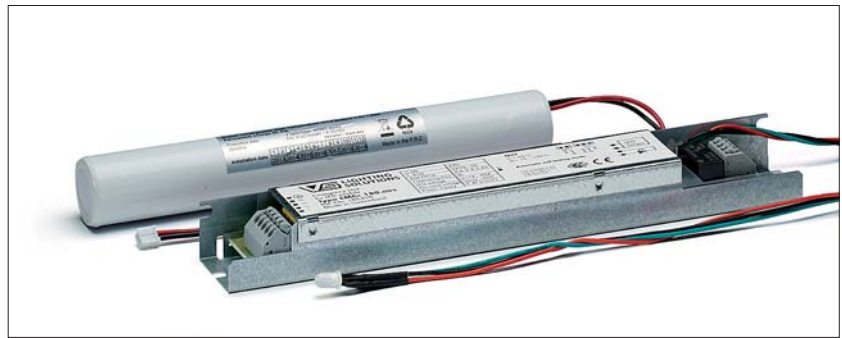


M5.1

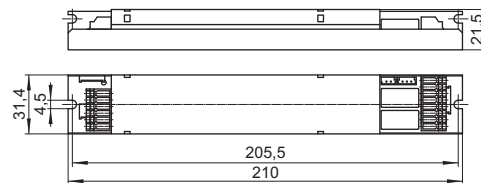

LED

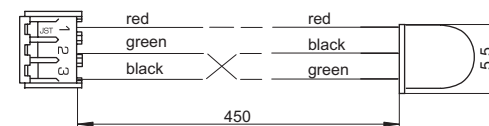

Akku

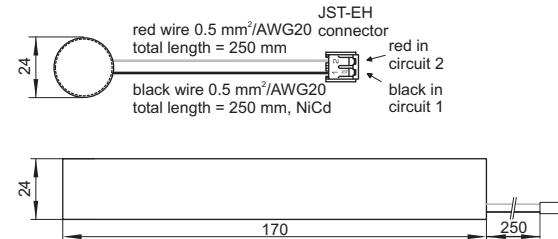

Typ	Best.-Nr. Notlicht-Modul	Best.-Nr. Akku	Akku-Typ	Nennbetriebs- dauer (Std.)	Netzstrom bei 230 V (mA)	Ausgangs- strom (mA)	Ausgangs- spannung (V)	Gewicht (g) Notlicht-Modul	Akku
M5.1 – Abmessung Notlicht-Modul: 210x31,4x21,5 mm									
EMCc 60.000	186495	188823	4,8V/1,8Ah	1	16	250-60	12-50	145	200
EMCc 60.001	186496	188823	4,8V/1,8Ah	1	16	150-23	20-130	145	200
EMCc 60.002	186497	188823	4,8V/1,8Ah	1	16	100-13	30-220	145	200

Halierung für Notlichtmodul-Akkus

Es wird empfohlen, pro Akku zwei Halierungen zu verwenden, um eine sichere Fixierung zu erreichen.

Material: PC

Für Akku-Typ: 4,8V/1,8Ah NiCd

Best.-Nr.: 188827

