







Lichtmanagement-Systeme für den Innenbereich

LICS INDOOR

Lichtsteuerung von DALI-dimmbaren Vorschaltgeräten und LED-Treibern
 Schnelle und einfache Installation des Systems
 Flexible Konfiguration ohne zusätzliche Tools oder Computer
 Sensor zur Bewegungserkennung und/oder Helligkeitserkennung
 Tast-Funktion (On/OFF/Dimmung) mit handelsüblichem Taster
 Timer-Funktion
 DALI-Bus: Standard-DALI-Leitung, verpolungssicher


Steuerungsfunktionen	Light Controller		Other components			
Typ	XS	S	Sensor	Sensor	Sensor	Extender
Best.-Nr.	186220	186210	186320	186321	186322	186194
						
Steuerungsmöglichkeiten	Gruppe	Gruppe	Aufbau	Installation in Zwischendecken	Installation in der Leuchte	Zur Erhöhung der Anzahl an VGs/Treiber pro Gruppe)
Anzahl Betriebsgeräte (Vorschaltgeräte, Extender LiCS, HB-Sensor)	max. 10	max. 64	—	—	—	—
Anzahl MultiSensoren	max. 4	max. 36	—	—	—	—

Funktionen der Light Controller XS und S

FUNKTION AN/AUS
via Taster




FUNKTION PUSH




GLEICHBLEIBENDES LICHTNIVEAU

Anpassung des künstlichen Lichts an das natürlich vorhandene Licht

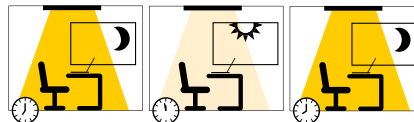

AUTOMATIK-MODUS

Sensorfunktion: Licht an/aus
 Light Controller S: 2 definierte Lichtlevel ohne Taster

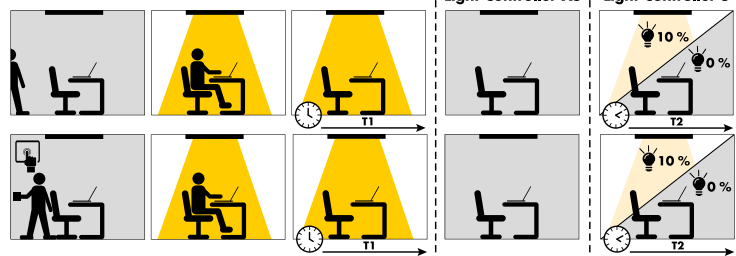

HALB-AUTOMATIK-MODUS

Tasterfunktion: Licht an
 Sensorfunktion: Licht aus
 Light Controller S: 2 definierte Lichtlevel ohne Taster