



LEUCHTENKATALOG

Schienenstrahler | Einbaustrahler | Pendelleuchten | Anbauleuchten

GRACION[®]
Illuminate the beauty of life

GRACION[®]
Illuminate the beauty of life

Über Gracion

Seit 1991 produzieren wir Licht und beleuchten Retailflächen. Darauf haben wir uns spezialisiert. Unter diesem Gesichtspunkt entwickeln wir Lichtkonzepte, marktgerechte Standard- und Sonderprodukte und Serviceleistungen. In hochmodernen Fertigungsstätten wird nach neuesten Normen gefertigt unter Verwendung hochwertiger Materialien (Aluminium Druckguss bei den Gehäusen, Reinstaluminium bei den Reflektoren). Chips und Treiber werden nur von bekannten Adressen wie Tridonic, Osram, VS oder Citizen verbaut. Das belegt auch die ENEC Zertifizierung der Gracion Produkte und ein Garantieverprechen von 5 Jahren.

Als Tochterunternehmen der Gracion Gruppe sind wir Komplettanbieter und können Ihnen Lösungen und Sonderleuchten für alle Bereiche anbieten – das auch international mit eigenen Vertriebsbüros oder Partnern vor Ort.

CE / ENEC

Mit dem Zeichen „CE“ (Conseil de l'Europe) auf einem Produkt oder einer Verpackung dokumentiert der Hersteller in Eigenverantwortung, dass seine Produkte den Anforderungen bestimmter Richtlinien der Europäischen Union entsprechen. Das CE-Symbol ist kein Sicherheitsprüfzeichen wie das VDE-, das ENEC- oder das GS-Zeichen. Ein ausschließlich mit dem CE-Symbol gekennzeichnetes Erzeugnis wurde also von keiner anerkannten unabhängigen Prüfstelle getestet.

Daher hat Gracion die Produkte nach ENEC zertifiziert und gehört damit zu einem elitären Kreis der Anbieter die ihren Kunden diese Sicherheit bieten können. Die ENEC zertifizierten Gracion Produkte sind qualitativ so gut, dass wir eine Garantie von 5 Jahren geben.



Торт



Сухари

Light is
emotion

INHALTSVERZEICHNIS

S. 06
Schienenstrahler



S. 11
EUTRAC-Aufbauschiene und Zubehör



S. 14
Einbaustrahler



S. 16
Pendelleuchten




S. 18
Anbauleuchten



S. 22
Index / Artikelnummern

***Auf alle Produkte gewähren
wir 5 Jahre Garantie!***


SCHIENENSTRAHLER




T42

14W

○ Weiß ● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T42-14W	3000K / 4000K	1750 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.




T43

24W

○ Weiß ● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T43-24W	3000K / 4000K	2800 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.




T44

30W

○ Weiß ● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T44-30W	3000K/4000K	3500 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.




T45

38W

○ Weiß ● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T45-38W	3000K/4000K	4700 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.



T26


8W

○ Weiß

● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T26-8W	3000K / 4000K	950 lm - 1000 lm	90	24°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.

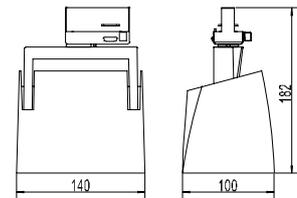

T71

32W

○ Weiß

● Schwarz




Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T71-32W	3000K / 4000K	3780 lm - 3977 lm	90	45*65°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.



Aktion

herhaft
geschmackv

Light is
beautiful





T35

50W

● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T35-50W	3000K/4000K	7000 lm - 7300 lm	80	60° / 90° / doppelt asymmetrisch	Kaufhäuser, Supermärkte, Autohäuser, Getränkemärkte etc.



T38

52W


65W

● Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T38-52W	3000K/4000K	7500 lm - 7800 lm	80	60° / 90° / doppelt asymmetrisch	Kaufhäuser, Supermärkte, Autohäuser, Getränkemärkte etc.
T38-65W	3000K/4000K	8800 lm - 9300 lm	80	60° / 90° / doppelt asymmetrisch	Kaufhäuser, Supermärkte, Autohäuser, Getränkemärkte etc.

EUTRAC-AUFBAUSCHIENE

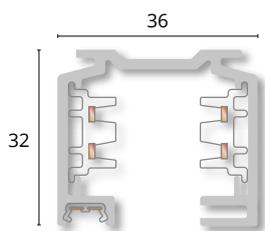

Horizontale Biegung
auf Anfrage möglich



Individueller Längenzuschnitt
bauseitig möglich



Vorgestanzte
Befestigungs-Langlöcher



Gewicht pro Meter: 0,94 kg

Bild	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe			
				○	●	◇	●
	5-Leiter Aufbauschiene	L = 1 Meter	25 10				
		L = 2 Meter	25 20				
		L = 3 Meter	25 30	6	2	3	-
		L = 4 Meter	25 40				

ZUBEHÖR

Bild	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer*	Farbe			
				○	●	◇	●
	T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit	Schutzleiter Innen, rechts	555 1 / 1212				
		Schutzleiter Innen, links	555 1 / 1213				
		Schutzleiter außen, rechts	555 1 / 1214	6	2	3	8
		Schutzleiter außen, links	555 1 / 1215				
	X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit		555 1 / 1216	6	2	3	8
	Einspeiser	Schutzleiter rechts	555 1 / 1201	6	2	3	8
		Schutzleiter links	555 1 / 1202				
	Elektrischer Längsverbinder	innenliegend	555 1 / 1206	6	2	3	8
	L-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit	Schutzleiter außen	555 1 / 1209	6	2	3	8
		Schutzleiter innen	555 1 / 1210				
	I-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit		555 1 / 1208	6	2	3	8
	Flex-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit	von 30° bis 330°	555 1 / 1211	6	2	-	8
	Mitteneinspeiser	an beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar	555 1 / 5203	6	2	3	-
	Endkappe		555 0 1217	6	2	3	8
	Abdeckung für 3-Schiene	L = 1 Meter, Material: PVC	88 888	6	2	-	-


Wir sind ständig bemüht unsere Produkte zu verbessern, hierdurch können sich Materialien oder Produktdetails verändern, wodurch sich die Funktionalität des Produktes jedoch nicht verändert.



ABHÄNGESYSTEM

Bild	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe			
				○	●	◇	●
	Halteclip für Abhängung mit Schnell- abhängen oder Ketten	Material: Stahlblech, verzinkt	98 697 0	-	-	-	-
	Stoßstellenhalteclip für Abhängung mit Schnell- abhängen oder Ketten	Material: Stahlblech, verzinkt	98 672 0	-	-	-	-
	Seil mit Schnellabhängen für Halteclip, höhenverstellbar	L = 3,0 m, silber	98 679 0	-	-	-	-
	Pendelclip für Abhängung durch Seil- oder Pendelaufhängung mit M13 x 1 Mutter	Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet	99 075	6	2	3	-
		Material: Stahlblech, verzinkt	99 698 0	-	-	-	-
	Stoßstellenverbinder für Abhängung durch Seil- oder Pendelaufhängung mit M13 x 1 Mutter	Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet	99 123	6	2	3	-
		Material: Stahlblech, verzinkt	98 699 0	-	-	-	-
	Seilaufhängung zu verwenden mit Pendelclip oder Stoßstellenverbinder, höhenverstellbar	L = 1,5 m silber	99 318 0				
		L = 3,0 m silber	99 319 0	-	-	-	-
		L = 6,2 m silber	88 620 0				


EINBAUSTRAHLER

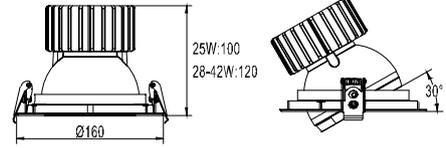

R54 28W 36W ○ Weiß Ø150mm



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
R54-28W	3000K / 4000K	3000 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.
R54-36W	3000K / 4000K	4200 lm	90	24° / 36°	
R54-36W-FT	Fruit & Vegetable Color	4000 lm	-	24° / 36°	Obst & Gemüse, Supermärkte
R54-36W-B	Bakery Color	4000 lm	-	24° / 36°	Bäckereien
R54-36W-FM	Fresh Meat Color	2800 lm	-	24° / 36°	Metzgereien, Supermärkte

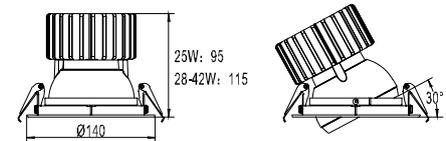


R55 28W ○ Weiß Ø125mm



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
R55-28W	3000K / 4000K	3000 lm	90	15° / 24° / 36° / 45°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.


Alle technischen Details sowie Gewichtsangaben und Messungen wurden mit großer Sorgfalt aufgenommen. Abweichungen vorbehalten. Alle Maße in mm. LED Lebensdauer L80/B20 bei einer Umgebungstemperatur von (ta) 25°C. Angegebene Lebensdauer 50,000h. Lichtstrom- und Wirkungsgradangaben unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. CRI Ra >80 / >90. Produktbilder dienen als Referenz und können vom Original abweichen. Veränderung sind im Zuge des technischen Fortschrittes und der Weiterentwicklung vorbehalten. Stand 02/2024.

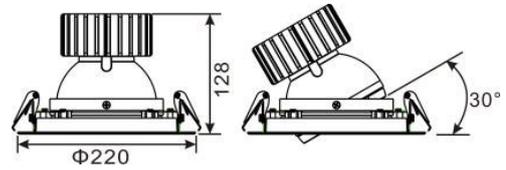

R66 28W ○ Weiß ⚙️ Ø190mm



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
R66-28W	3000K / 4000K	2750 lm	90	24° / 36°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.

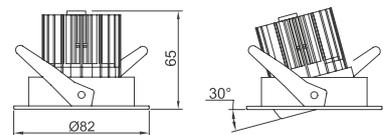

R10 8W ○ Weiß ⚙️ Ø68mm




Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
R10-8W	3000K / 4000K	950 lm - 1000 lm	90	24° / 36°	Showrooms, Hotels, Wohngebäude, Präsentationsräume und Ausstellungsflächen wie Regale, Displays, Schaufenster



Light is beautiful

PENDELLEUCHTEN




P07

28W 42W

○ Weiß



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
P07-28W	3000K / 4000K	3300 lm - 3550 lm	90	55°	Lagerräume, Büros, Einkaufszentren, Supermärkte, Galerien
P07-42W	3000K / 4000K	4900 lm - 5300 lm	90	55°	



P35

10W

○ Weiß ● Schwarz




Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
P35-10W	3000K	1100 lm	90	36°	Lagerräume, Büros, Einkaufszentren, Supermärkte, Galerien



Light is
calm

ANBAULEUCHTEN



L71

18W

○ Weiß



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Einsatzmöglichkeiten
L71-18W	3000 / 4000 / 5000K Dipschalter	2340 lm	80	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Büro, Messen etc.




L73

36W

○ Weiß



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Einsatzmöglichkeiten
L73-36W	3000 / 4000 / 5000K Dipschalter	4680 lm	80	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Büro, Messen etc.

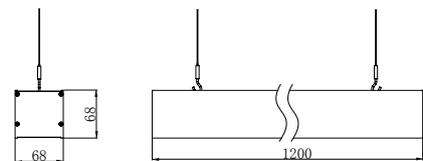

L62

32W



Weiß




Schwarz



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Einsatzmöglichkeiten
L62-32W	3000K / 4000K	3180 lm – 3310 lm	80	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Büro, Messen etc.

Alle technischen Details sowie Gewichtsangaben und Messungen wurden mit großer Sorgfalt aufgenommen. Abweichungen vorbehalten. Alle Maße in mm. LED Lebensdauer L80/B20 bei einer Umgebungstemperatur von (ta) 25°C. Angegebene Lebensdauer 50,000h. Lichtstrom- und Wirkungsgradangaben unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. CRI Ra >80 / >90. Produktbilder dienen als Referenz und können vom Original abweichen. Veränderung sind im Zuge des technischen Fortschrittes und der Weiterentwicklung vorbehalten. Stand 02/2024.

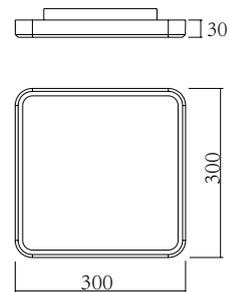


P43

22W

○ Weiß




Artikel	CCT	Lumen	CRI	Einsatzmöglichkeiten
P43-22W	3000 / 4000 / 5000K Dipschalter	2650 lm – 2730 lm	80	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.

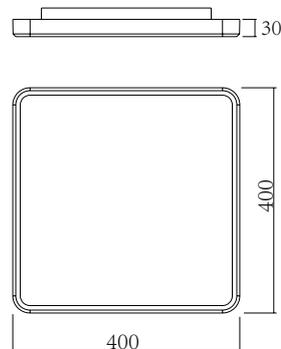

P44

30W

○ Weiß



Artikel	CCT	Lumen	CRI	Einsatzmöglichkeiten
P44-40W	3000 / 4000 / 5000K Dipschalter	3590 lm – 3680 lm	80	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.



INDEX / ARTIKELNUMMERN

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Seite	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Seite
T42-14-3090-24-WH	950200	6	T26-08-3090-24-WH	950001	8
T42-14-3090-36-WH	950201	6	T26-08-3090-24-BL	950002	8
T42-14-4090-24-WH	950202	6	T26-08-4090-24-WH	950003	8
T42-14-4090-36-WH	950203	6	T26-08-4090-24-BL	950004	8
T42-14-3090-24-BL	950204	6			
T42-14-3090-36-BL	950205	6	T71-32-3090-45x65-WH	950049	8
T42-14-4090-24-BL	950206	6	T71-32-3090-45x65-BL	950050	8
T42-14-4090-36-BL	950207	6	T71-32-4090-45x65-WH	950051	8
			T71-32-4090-45x65-BL	950052	8
T43-24-3090-24-WH	950208	6			
T43-24-3090-36-WH	950209	6	T35-50-3080-60-WH	950119	11
T43-24-4090-24-WH	950210	6	T35-50-3080-90-WH	950121	11
T43-24-4090-36-WH	950211	6	T35-50-3080-DA-WH	950122	11
T43-24-3090-24-BL	950212	6	T35-50-3080-60-BL	950053	11
T43-24-3090-36-BL	950213	6	T35-50-3080-90-BL	950054	11
T43-24-4090-24-BL	950214	6	T35-50-3080-DA-BL	950055	11
T43-24-4090-36-BL	950215	6	T35-50-4080-60-WH	950123	11
			T35-50-4080-90-WH	950124	11
T44-30-3090-24-WH	950216	7	T35-50-4080-DA-WH	950125	11
T44-30-3090-36-WH	950217	7	T35-50-4080-60-BL	950056	11
T44-30-4090-24-WH	950218	7	T35-50-4080-90-BL	950057	11
T44-30-4090-36-WH	950219	7	T35-50-4080-DA-BL	950058	11
T44-30-3090-24-BL	950220	7			
T44-30-3090-36-BL	950221	7	T38-52-3080-60-WH	950126	11
T44-30-4090-24-BL	950222	7	T38-52-3080-90-WH	950127	11
T44-30-4090-36-BL	950223	7	T38-52-3080-DA-WH	950128	11
			T38-52-3080-60-BL	950059	11
T45-38-3090-24-WH	950224	7	T38-52-3080-90-BL	950060	11
T45-38-3090-36-WH	950225	7	T38-52-3080-DA-BL	950061	11
T45-38-4090-24-WH	950226	7	T38-52-4080-60-WH	950129	11
T45-38-4090-36-WH	950227	7	T38-52-4080-90-WH	950130	11
T45-38-3090-24-BL	950228	7	T38-52-4080-DA-WH	950131	11
T45-38-3090-36-BL	950229	7	T38-52-4080-60-BL	950062	11
T45-38-4090-24-BL	950230	7	T38-52-4080-90-BL	950063	11
T45-38-4090-36-BL	950231	7	T38-52-4080-DA-BL	950064	11

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Seite	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Seite
T38-65-3080-60-WH	950132	11	R66-28-3090-24-WH	950250	16
T38-65-3080-90-WH	950133	11	R66-28-3090-36-WH	950251	16
T38-65-3080-DA-WH	950134	11	R66-28-4090-24-WH	950252	16
T38-65-3080-60-BL	950065	11	R66-28-4090-36-WH	950253	16
T38-65-3080-90-BL	950066	11			
T38-65-3080-DA-BL	950067	11	R10-8-3090-24-WH	950083	16
T38-65-4080-60-WH	950135	11	R10-8-3090-36-WH	950084	16
T38-65-4080-90-WH	950136	11	R10-8-4090-24-WH	950085	16
T38-65-4080-DA-WH	950137	11	R10-8-4090-36-WH	950086	16
T38-65-4080-60-BL	950068	11			
T38-65-4080-90-BL	950069	11	P07-28-3090-55-WH	950103	18
T38-65-4080-DA-BL	950070	11	P07-28-4090-55-WH	950104	18
			P07-42-3090-55-WH	950105	18
R54-28-3090-24-WH	950232	15	P07-42-3090-55-WH	950106	18
R54-28-3090-36-WH	950233	15			
R54-28-4090-24-WH	950234	15	P35-10-3090-24-WH	950254	18
R54-28-4090-36-WH	950235	15	P35-10-3090-24-BL	950255	18
R54-36-3090-24-WH	950236	15	L71-18-30/40/50-80-WH	950256	20
R54-36-3090-36-WH	950237	15	L73-38-30/40/50-80-WH	950257	20
R54-36-4090-24-WH	950238	15			
R54-36-4090-36-WH	950239	15	L62-32-3080-WH	950258	21
R54-36-FT-24-WH	950240	15	L62-32-4080-WH	950259	21
R54-36-FT-36-WH	950241	15	L62-32-3080-BL	950260	21
R54-36-B-24-WH	950242	15	L62-32-4080-BL	950261	21
R54-36-B-36-WH	950243	15			
R54-36-FM-24-WH	950244	15	P43-22-30/40/50-80-WH	950262	22
R54-36-FM-36-WH	950245	15	P44-40-30/40/50-80-WH	950263	22
R55-28-3090-15-WH	950087	15			
R55-28-3090-24-WH	950088	15			
R55-28-3090-36-WH	950089	15			
R55-28-3090-45-WH	950090	15			
R55-28-4090-15-WH	950246	15			
R55-28-4090-24-WH	950247	15			
R55-28-4090-36-WH	950248	15			
R55-28-4090-45-WH	950249	15			

GRACION[®]

Gracion Europe GmbH

Poppelsdorfer Allee 104
D-53115 Bonn

Tel. +49 (0)228 35067961
Fax +49 (0)228 35067961
info@gracion-europe.com

www.gracion-europe.com

(houben)[®]

Arnold Houben GmbH

An der Wachsfabrik 3a
D-50996 Köln

Tel. +49 (0)2236 96631-0
Fax +49 (0)2236 96631-9
info@houben.eu

www.houben.eu