

Vorschaltgeräte für HS-und HI-Lampen 250–400 W


Bauform: 96 x 115 mm



Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)
Halogen-Metallampfen (HI) und
Keramikkbrennerlampen (C-HI)
Schlanke, wetterfeste Versorgungseinheit
bestehend aus Vorschaltgerät mit Temperaturschalter
mit automatischer Rückstellung, Kondensator
und Anschlussklemme anschlussfertig verdrahtet
Für Einbau an oder in Masten geeignet
Kabeleinführung stirnseitig durch PG-Verschraubung
Stirnseitiger Zugang zu den Anschlussklemmen
Schraubklemmen: 0,75–6 mm²
Für Leuchten der Schutzklasse I
Abstand zur Lampe: max. 10 m
Mit Schutzleiteranschluss

Schutzart: IP65

tw 130

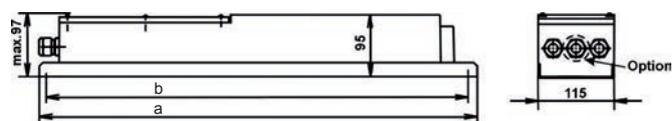

Lampe		Vorschaltgerät			Best.-Nr.	Spannung AC V/Hz	a mm	b mm	Gewicht kg	Energieeffizienz
Leistung W	Typ	Strom A	Typ							
250	HS/H	3	5110.0600.102	991573	230/50	524	495	12,0	A2	