

Standard- Vorschaltgeräte 80–160 W

Für UV-Solarienlampen

Bauform: 28x41 mm



Vakuumgetränkt in Polyesterharz

Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm²

(528307: Schraubklemmen: 0,5–2,5 mm²)

tw 130

Schutzklasse I

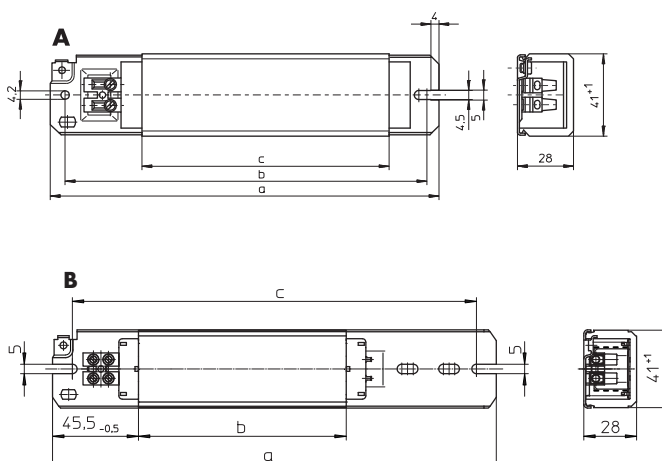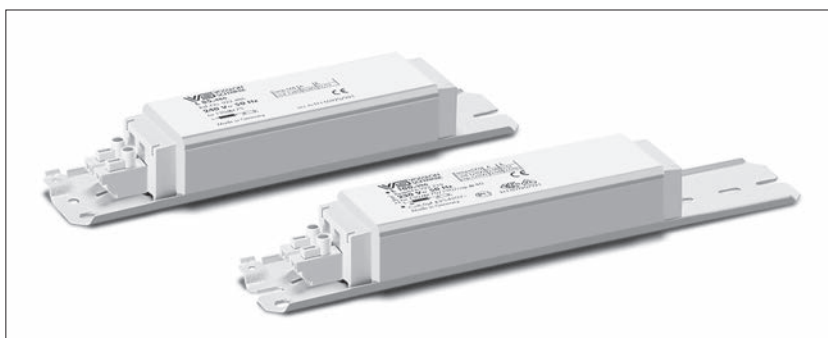

Lampe				Vorschaltgerät									Kompensation	
Leistung W	Typ	Sockel	Strom A	Typ	Best.-Nr.	V, Hz	Zeich- ung	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	$\Delta t / \Delta i_{an.}$ K	C _p μF	Strom mA
80	T12 (T38)	G13	0,87	L 80.397	554446	230, 50	A	195	180	124	1,05	70/170	9,0	420
100	T12 (T38)	G13	0,98	L 100.396	528307	230, 50	B	235	220	110	1,05	70/190	10,0	500
140	T12 (T38)	G13	1,50	L 140UV.799	169428	230, 50	A	235	220	160	1,31	80/—	16,0	700
160	T12 (T38)	G13	1,50	L 160UV.113	508575	230, 50	A	235	220	160	1,31	75/—	16,0	700