

## Elektronische Überlagerungs- zündgeräte für HI-Lampen bis 3500 W

Standardausführung

Für Halogen-Metall dampflampen (HI)

Phasenlage des Zündimpulses:

60–90 °el und 240–270 °el


Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C

Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>

Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter

Zahnscheibe und Mutter

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

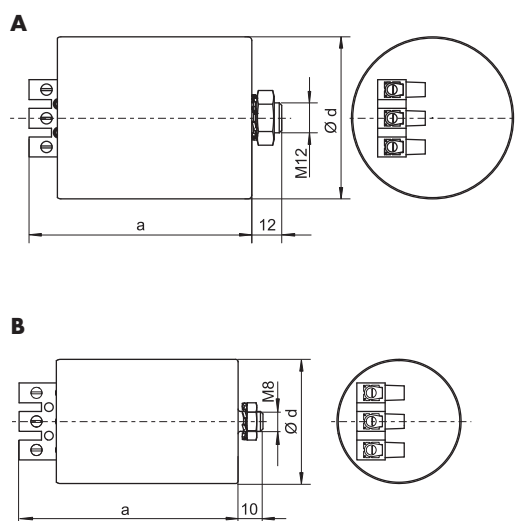

| Typ                                                                                               | Best.-Nr.        | Spannung AC<br>50–60 Hz<br>V | Max.<br>Lampenstrom<br>A | Verlust-<br>leistung<br>W | Eigener-<br>wärmung<br>K | Zünd-<br>spannung<br>kV | Belastungs-<br>kapazität<br>pF | Abschalt-<br>zeit<br>Sek./Hz | Zeich-<br>nung | Gehäuse   |         |         |         | Gewicht |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                   |                  |                              |                          |                           |                          |                         |                                |                              |                | d Ø<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | g       |
| <b>Aluminiumgehäuse (Al) – für Projektionslampen bis 1200 W (Für Leuchten der Schutzklasse I)</b> |                  |                              |                          |                           |                          |                         |                                |                              |                |           |         |         |         |         |
| Z 1200/2,5                                                                                        | <b>140608</b> *  | 220–240                      | 15                       | < 7,5                     | < 40                     | 2–2,5                   | 20–200                         | —                            | B              | 50        | 80      | —       | —       | 330     |
| Z 1200/9                                                                                          | <b>140609</b> ** | 220–240                      | 15                       | < 10                      | < 40                     | 7–8                     | 20–50                          | —                            | B              | 50        | 135     | —       | —       | 650     |
| <b>Aluminiumgehäuse (Al)</b>                                                                      |                  |                              |                          |                           |                          |                         |                                |                              |                |           |         |         |         |         |
| Z 2000 S                                                                                          | <b>140432</b>    | 220–240                      | 20                       | < 6                       | < 30                     | 4–5                     | 20–100                         | —                            | A              | 65        | 96      | —       | —       | 640     |
| Z 2000 S/400 V                                                                                    | <b>140497</b>    | 380–415                      | 12,7                     | < 5                       | < 32                     | 4–5                     | 20–2000                        | —                            | B              | 50        | 88      | —       | —       | 340     |
| Z 3500 S/400 V                                                                                    | <b>140499</b>    | 380–415                      | 20                       | < 7                       | < 35                     | 4–5                     | 20–100                         | —                            | A              | 65        | 96      | —       | —       | 650     |

\* Für Lampen, z. B. HSR, MSR, SN

\*\* Für Lampen, z. B. HMI, HTI, CDI, RSI, CSR