


Parallel-/Reihen- kondensatoren mit Anschluss- leitungen 250 V, 50/60 Hz

Kondensatoren Typ A

Gehäuse: Kunststoff, weiß
Befestigung: Gewindebolzen
mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe
Entladewiderstand
Befestigungsabstand: 20 mm
Optional: Thermosicherung,
europaweit patentiert
Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten,
Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten,
Gehäusematerial oder Temperatursicherung
sowie Versionen mit IDC-Klemme für die
automatische Leuchtenverdrahtung

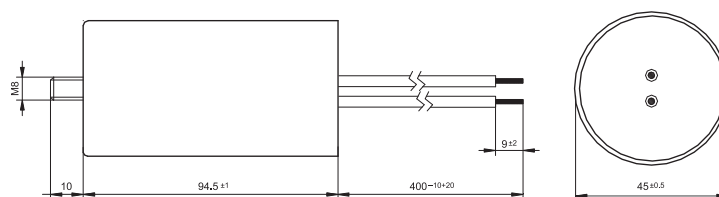

Best.-Nr.	Kapazität µF	Temperaturbereich °C	Ø (D) mm	Länge (L) mm	Gewindebolzen/ Länge (mm)	Leitungslänge mm	Gewicht g
Kunststoffgehäuse							
552774	2,0	-25 bis 85	25	57	M8x10	150	22
526169	4,0	-25 bis 85	25	63	M8x10	250	31
526170	6,0	-40 bis 85	28	54	M8x10	250	22
526171	8,0	-40 bis 85	32	67	M8x10	250	24
529665	10,0	-40 bis 85	32	67	M8x10	200	32
526172	12,0	-25 bis 85	30	78	M8x10	150	42
529666	16,0	-25 bis 85	35	73	M8x10	200	52
536741	20,0	-40 bis 85	36	92	M8x10	150	85
508484	25,0	-25 bis 85	40	93	M8x10	250	89
536743	30,0	-25 bis 85	40	93	M8x10	150	108
528554	35,0	-25 bis 85	45	94	M8x10	250	173
571656	40,0	-25 bis 85	45	94	M8x10	400	166
528555	45,0	-25 bis 85	50	94	M8x10	250	167
Reihen-kondensatoren Metallgehäuse							
992290	2,7	-25 bis 85	30	95	M8x10		52
992291	2,9	-25 bis 85	25	95	M8x10		39
992292	3,4	-40 bis 85	25	110	M8x10		49
992293	5,3	-40 bis 85	30	110	M8x10		63