R7s-Fassungen

Für Halogen-Glühlampen

R7s-Fassung
Für Lampen mit Sockel R7s
Nennwert: 8/250, T250
Gehäuse: Messing vernickelt
Kontakte: Silber
Befestigungsmutter M14x1
Gewicht: 17 g
Leitung: PTFE-Isolation 1 mm², Schwarz,
Länge: 200 mm, Aderendhülse
Best.-Nr.: 990600

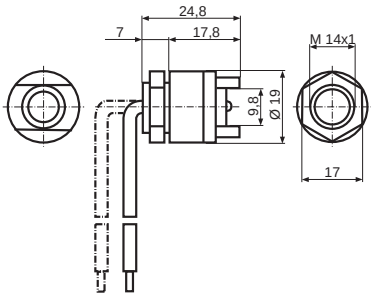



Umhüllte R7s-Fassung
Für Lampen mit Sockel R7s
Nennwert: 10/250, T250
Gehäuse: Aluminium, vernickelt
Leitung: PTFE-Isolation 1,5 mm², transparent,
Länge: 370 mm, Ende abisoliert
Best.-Nr.: 990601

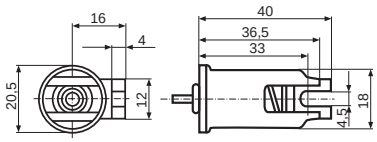



R7s-Doppelfassung

Für Halogen-Glühlampen

Nennwert: 6/250
T250
Gehäuse: Aluminium, vernickelt
Kontakte: Messing
Befestigungsmutter: M14x1
Schutzklasse: II
FPFP-Kabel: 0,75 mm², transparent,
Länge 250 mm, Aderendhülse

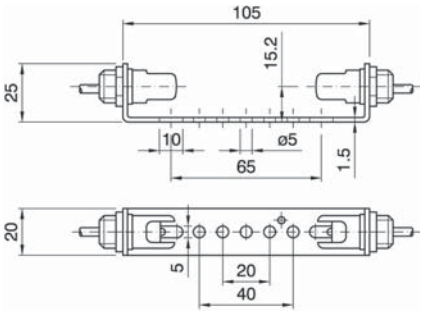

R7-Doppelfassung
Für Lampen mit 74,9 mm Kontaktabstand
Best.-Nr.: 990329
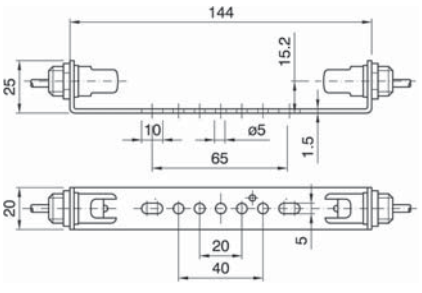
R7-Doppelfassung
Für Lampen mit 114,2 mm Kontaktabstand
Best.-Nr.: 990330