
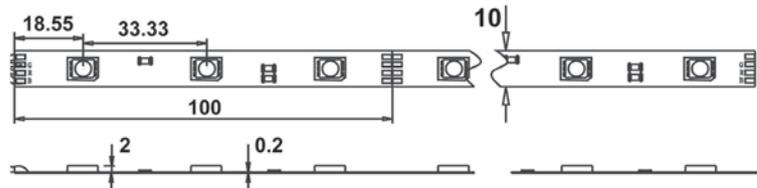


Flexibles LED-Linienmodul, 12 V 36 W, RGB, IP20

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- 5 m flexibles Band mit SMD-RGB-LEDs
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen isolieren
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- mit 5 Einspeisesteckern 4-polig mit 15 cm Kabel
- maximale Länge nach Einspeisung: 5 m

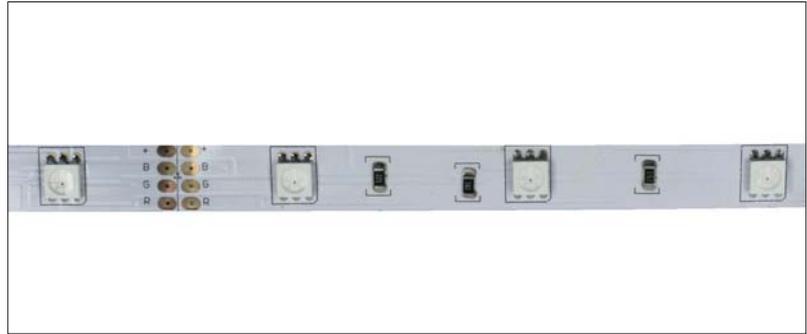

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Lumen	Leistung W
800217 OS12-36RGB	991443	RGB	1520	36

Flexibles LED-Linienmodul, 12 V 36 W, verdrehbar

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 40 °C
- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- verdrehbar und seitlich faltbar für jegliche Konturen
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- mit 1 Einspeisestecker 10 mm mit 15 cm Kabel
- maximale Länge nach Einspeisung: 2 m



Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
800861 OSZ12-36NW9	991467	Neutralweiß	4350 ±150	3080	36	90
800862 OSZ12-36WW9	991468	Warmweiß	3150 ±100	2850	36	90
800863 OSZ12-36XW9	991469	Extrawarmweiß	2600 ±100	2730	36	90