
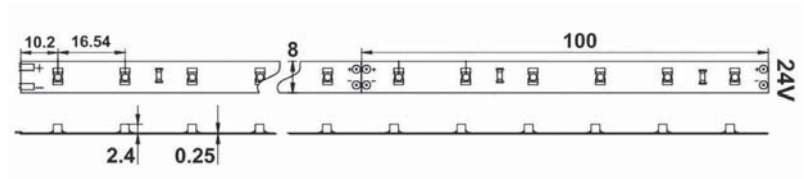


# Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 24 W, IP20

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- mit 5 Einspeisesteckern 8 mm mit 15 cm Kabel
- maximale Länge nach Einspeisung: 20 m

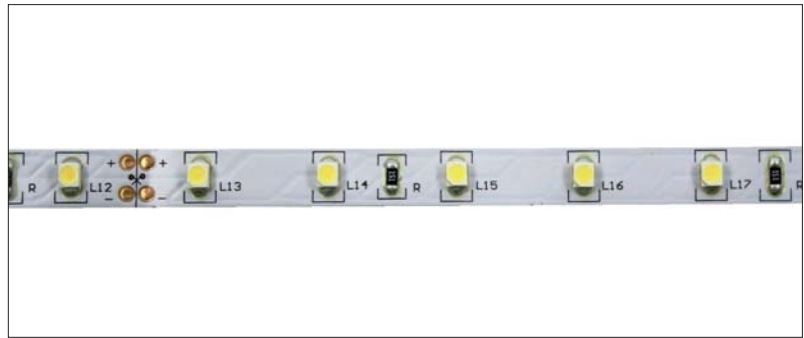

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
800205 OS24-24CW	<b>991453</b>	Kaltweiß	6500 ±500	2225	24	80
800435 CS24-24NW	<b>991454</b>	Neutralweiß	4125 ±250	2130	24	80
800204 OS24-24VWW9	<b>991455</b>	Warmweiß	2900 ±100	2075	24	80
800434 OS24-24XW	<b>991456</b>	Extrawarmweiß	2200 ±100	1945	24	80