
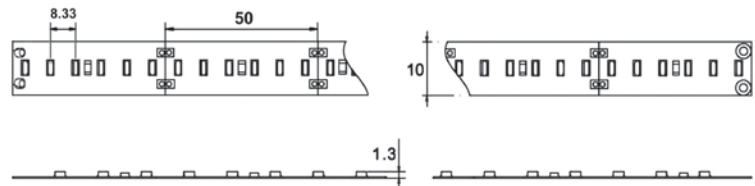


Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 72 W, IP20

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- 5 m flexibles Band mit SMD-LEDs
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- t_c -Temperatur an der Lötstelle einer LED kontrollieren
- mit 5 Einspeisesteckern 10 mm mit 15 cm Kabel, Band-Band-Steckern 10 mm, L-Stück, T-Stück
- maximale Länge nach Einspeisung: 10 m

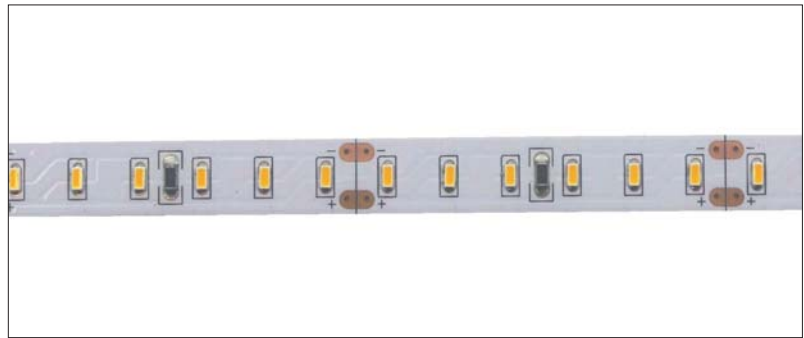

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
800439 OS24-72NW	991431	Neutralweiß	4250	6600	72	72
800441 OS24-72VWV	991432	Warmweiß	2950	6000	72	68