


Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 60 W, RGB, IP20



- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- 5 m flexibles Band mit SMD-RGB-LEDs
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen isolieren
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm, ohne Druck ankleben
- mit 5 Einspeisesteckern 4-polig mit 15 cm Kabel
- maximale Länge nach Einspeisung: 5 m

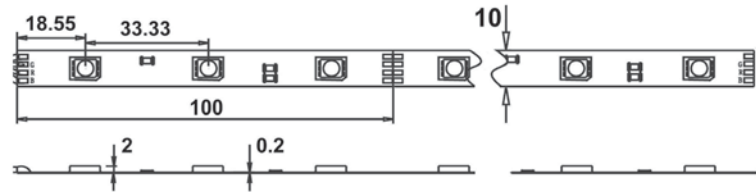

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Lumen	Leistung W
800006 OSA24-60 RGB	991445	RGB	1990	60

Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 60 W, RGB, IP63

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- 5 m flexibles Band mit SMD-RGB-LEDs, feuchtgeschützt
- selbstklebend
(zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- trennbar zwischen den Einheiten
(zum Abdichten Hinweise beachten)
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen isolieren
- Biegeradius min. 100 mm
- mit 10 Befestigungsschellen transparent
- maximale Länge nach Einspeisung: 5 m

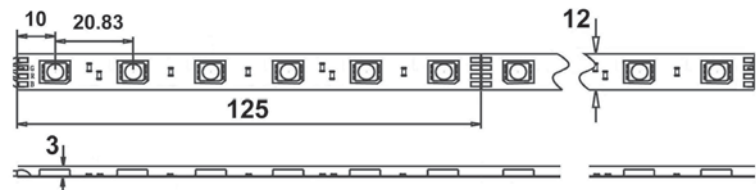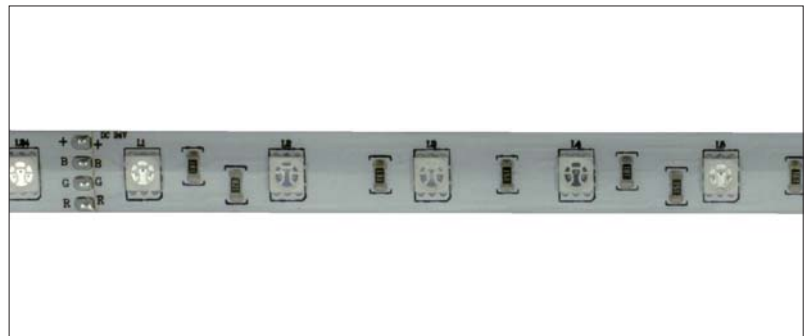

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Lumen	Leistung W
800433 OSAI24-60RGB	991472	RGB	1840	60