


Umgossene Vorschaltgeräte für LS-Lampen 35–180 W

Bauform: 168 x 155 mm

Für Natriumdampf-Niederdrucklampen (LS)
Durch Kapselung mit PUR-Elektro gießharz,
geeignet für aggressive Umgebungen,
z. B. Feuchträume
Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²
für Leuchten Schutzklasse I
Schutzart: IP20
tw 130

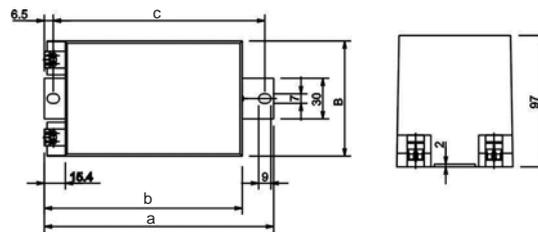

Lampe Leistung W	Typ	Strom A	Vorschaltgerät Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V/Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Energie- effizienz	Kondensator C _p µF
35 55	LS	0,6	5419.0280.001	991195	230/50	168	155	133	3,1	3,1	20
90	LS	0,93	5419.0400.001	991196	230/50	168	155	145	4,3	4,3	26
135 180	LS	0,9	5419.0670.001	991197	230/50	168	155	145	6,2	6,2	40