Versorgungs-einheiten für HS- und HI-Lampen 35–150 W, IP65

Bauform: 73 x 82 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)
Halogen-Metalldampflampen (HI) und
Keramikbrennerlampen (C-HI)
Schlanke, wetterfeste Versorgungseinheit
Bestehend aus Vorschaltgerät mit Temperaturschalter
mit automatischer Rückstellung, Kondensator,
Überlagerungszündgerät und Anschlussklemme
anschlussfertig verdrahtet
Für Einbau an oder in Masten geeignet
Kabeleinführung stirnseitig durch PG-Verschraubung
Stirnseitiger Zugang zu Anschlussklemmen
Schraubklemmen: 0,75–6 mm²
Für Leuchten der Schutzklasse II
Abstand zur Lampe: max. 10 m
Schutzart: IP65
tw 130

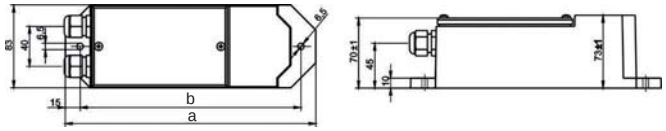

Lampe Leistung W	Typ	Strom A	Vorschaltgerät Typ	**Best.-Nr.**	Spannung AC V/Hz	a mm	b mm	Gewicht kg	Energieeffizienz
35	HS/HI	0,53	5106.0340.024	**991556**	230–240/50	251	221	2,3	A2
50	HS	0,76	5106.0340.025	**991557**	230–240/50	251	221	2,3	A2
70	HS/HI	1,0	5106.0450.005	**991558**	230–240/50	262	232	2,6	A2
100	HS/HI	1,2	5106.0700.006	**991559**	230–240/50	287	257	3,3	A2
150	HS/HI	1,8	5106.0900.006	**991560**	230–240/50	307	277	4,0	A2