



Standard- Vorschaltgeräte 14-65 W 230/240 V


Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm

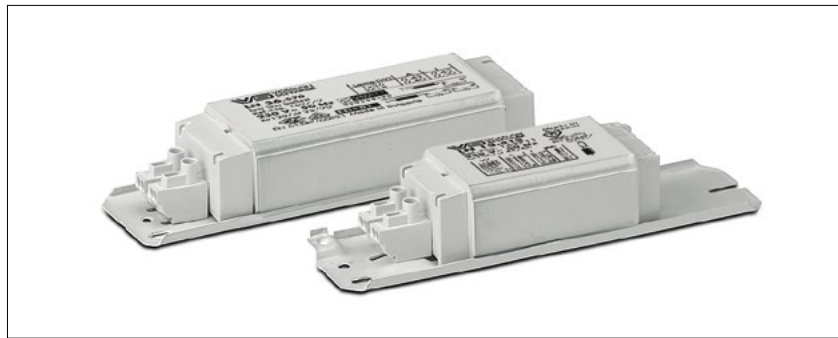

Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklappen für Leitungen: 0,5-1,5 mm²
(534584: Schraubklappen 1-4 mm²)
Schutzklasse I
tw 130

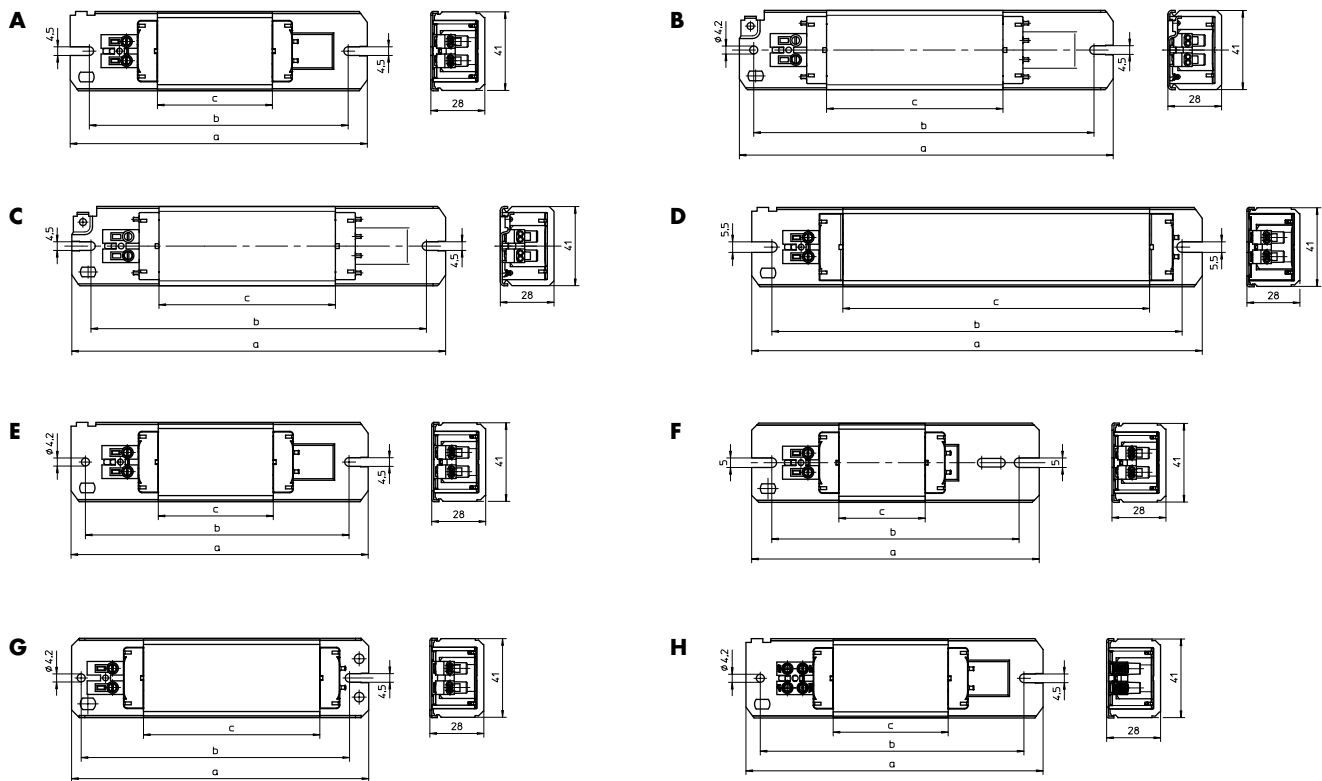

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.



Standard-Vorschaltgeräte 14-65 W, 230/240/220 V

| Lampe | | | | Vorschaltgerät | | | | | | | | | | | Kompensation | |
|---------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------|--------|-----|-----|----|-------|----------|-----------|----------------|--------------|--|
| Leistung | Typ | Sockel | Strom | Typ | Best.-Nr. | Spannung | Zeich- | a | b | c | Ge- | Δt/Δtan. | Energie- | C _p | Strom | |
| W | | | mA | | | V, Hz | nung | mm | mm | mm | wicht | K | effizienz | μF | mA | |
| 240 V, 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 370 | L 18.936* | 534627 | 240, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/140 | — | 4,5 | 120 | |
| | T-U | 2G13 | 370 | L 18.936* | 534627 | 240, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/140 | — | 4,5 | 120 | |
| 18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 370 | L 18.936* | 534627 | 240, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/140 | — | 4,5 | 120 | |
| 24 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 345 | L 18.936* | 534627 | 240, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/140 | — | 4,5 | 150 | |
| 28 | TC-DD | GR8/GR10q | 320 | L 18.936* | 534627 | 240, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/140 | — | 3,5 | 150 | |
| 36/40 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 430 | L 36.124 | 534584 | 240, 50 | H | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/150 | — | 4,5 | 210 | |
| 58 | T-U | 2G13 | 670 | LN 58.722 | 534252 | 240, 50 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 60/180 | B2 | 7,0 | 320 | |
| 58/65 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 670 | LN 58.722 | 534252 | 240, 50 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 60/180 | B2 | 7,0 | 320 | |
| 220 V, 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 370 | L 18.933 | 534624 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 4,5 | 120 | |
| | T-U | 2G13 | 370 | L 18.933 | 534624 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 4,5 | 120 | |
| 2x18 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 400 | L 36.158 | 530252 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 | |
| 18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 370 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 4,5 | 120 | |
| 2x18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 430 | L 36.158 | 530252 | 220, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 | |
| 24 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 345 | L 18.933 | 534624 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 4,5 | 150 | |
| 26 | TC-D/TC-T | G24d-3/GX24d-3 | 325 | L 18.933 | 534624 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 3,5 | 140 | |
| 28 | TC-DD | GR8/GR10q | 320 | L 18.933 | 534624 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 70/160 | — | 3,5 | 150 | |
| 36 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 430 | L 36.158 | 530252 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,5 | 210 | |
| 36/40 | T-U/TR | 2G13/G10q | 430 | L 36.158 | 530252 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,5 | 210 | |
| | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 430 | L 36.158 | 530252 | 220, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,5 | 210 | |
| 38 | TC-DD | GR10q | 430 | L 36.158 | 530252 | 220,50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,5 | 210 | |
| | T8 (T26) | G13 | 430 | L 36.158 | 530252 | 220, 50 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,5 | 210 | |
| 58 | T-U | 2G13 | 670 | L 58.625 | 164828 | 220,50 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 55/155 | — | 7,0 | 320 | |
| 58/65 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 670 | L 58.625 | 164828 | 220, 50 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 55/155 | — | 7,0 | 320 | |
| 220 V, 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 370 | L 18.121 | 528582 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65/145 | — | 4,0 | 150 | |
| | T-U | 2G13 | 370 | L 18.121 | 528582 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65/145 | — | 4,0 | 150 | |
| 2x18 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 400 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 210 | |
| 18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 370 | L 18.121 | 528582 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65/145 | — | 4,0 | 190 | |
| 2x18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 220 | |
| 24 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 345 | L 18.121 | 528582 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65/145 | — | 4,0 | 190 | |
| 26 | TC-D/TC-T | G24d-3/GX24d-3 | 325 | L 18.121 | 528582 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 65/145 | — | 3,0 | 160 | |
| 36 | TC-F/TC-L | 2G10/2G11 | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 210 | |
| 36/40 | T-U/TR | 2G13/G10q | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 220 | |
| | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 220 | |
| 38 | TC-DD | GR10q | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 220 | |
| | T8 (T26) | G13 | 430 | L 36.120 | 509373 | 220, 60 | F | 150 | 129 | 45 | 0,43 | 60/170 | — | 4,0 | 230 | |
| 58 | T-U | 2G13 | 670 | L 58.657 | 164870 | 220, 60 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 55/140 | — | 6,0 | 320 | |
| 58/65 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 670 | L 58.657 | 164870 | 220, 60 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 55/140 | — | 6,0 | 320 | |

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.