

Zubehör

Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen

Für die richtige Auswahl des Zubehörs ist der Leuchtenhersteller verantwortlich.

Aufsteckkappen für G24/GX24-Fassungen (s. S. 110–112)

Aufsteckkappen

Material: PA GF, weiß

Gewicht: 9,6 g

Typ: 85070 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 109077


Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen

Durchgangslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 5,4 g

Typ: 97511 Rundloch: Ø 10,5 mm

Best.-Nr.: 109045

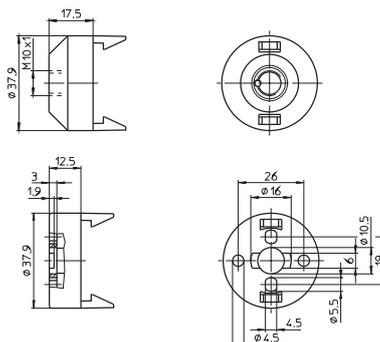

Aufsteckkappe

Material: PA GF, weiß


Eingeformtes Gewinde: M10x1

Kreuznut: außen

Gewicht: 4,4 g

Typ: 97665

Best.-Nr.: 109679



Lampenhalter für

TC-S-Lampen mit Sockel G23 (s. S. 109) und
TC-SEL-Lampen mit Sockel 2G7 (s. S. 113)

Material: PC, UV-stabilisiert, glasklar

Höhenverstellbar


Einsteckfuß für Ausschnitt Ø 5,5 mm

für Wanddicke bis 1 mm

Gewicht: 1,1/1,7 g

Best.-Nr.: 101348 H: 17,5/20,5/23,5 mm

Best.-Nr.: 101351 H: 27,5/30,5/33,5 mm

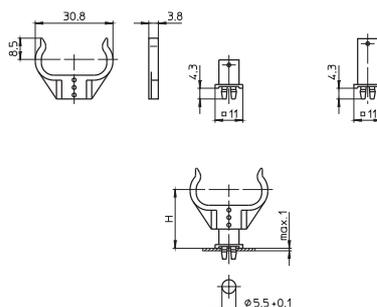

Lampenhalter

für TC-L-Lampen mit Sockel 2G11
(Fassungen siehe Seite 114–115)

Material: PC, UV-stabilisiert, glasklar

Höhenverstellbar

Einsteckfuß für Ausschnitt Ø 5,5 mm

für Wanddicke bis 1 mm

Gewicht: 1 g

Best.-Nr.: 101393 H: 21/24/27 mm

Best.-Nr.: 108950 H: 31/34/37 mm

