

GX53-1-Fassungen, Zubehör

Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät

GX53-1-Fassungen

Gehäuse: PC, weiß, T100, Nennwert: 2/250

Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung

für eindrähtige Leitungen: 0,5–1 mm²

für mehrdrähtige Leitungen:

0,75 mm², verzinnte Leitungsenden

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 12,8/13,2 g



Typ: 11000/11010

Best.-Nr.: 530878

Typ: 11010 mit Haltefeder für Einbau
in Möbelplatten

Ausschnitt: Ø 78+0,2 mm

Best.-Nr.: 530879 (ohne Abb.)

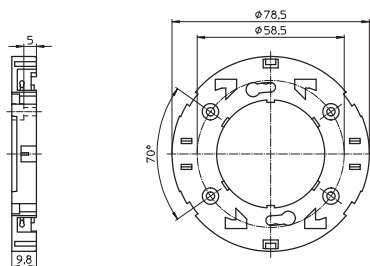

Zugentlastung/Abdeckung für GX53-1-Fassungen

Für Leitungen H03VVH2-F 2X0,75,

verzinnnte Leitungsenden


Für Leuchten der Schutzklasse II

Material: PC, weiß

Gewicht: 1,6 g

Typ: 97278

Best.-Nr.: 504939



Blendrahmen

Für Aufbau auf Holz oder Möbelplatten

Material: PC, weiß

Gewicht: 10,4 g

Typ: 97277

Best.-Nr.: 504938

