


G13-Aufbaufassungen

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe
(außer Typ 048 und 485)
Max. zulässige Temperatur T_m
an der Fassungsrückseite: 110 °C


G13-Aufbaufassung für Lampen T8 und T12
Mit Starteraufnahme, Lichtpunkthöhe: 50 mm
Gehäuse: PBT GF, weiß, Aufsteckkappe: PC, weiß
T110, Nennwert: 2/250
Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²
Winkel: Stahl, glanzverzinkt
Befestigungsschlitze für Schrauben M4
5 Raststellungen
Gewicht: 45 g
Typ: 04800

Best.-Nr.: 106544



G13-Aufbaufassung für Lampen T8 und T12
Lichtpunkthöhe: 50 mm
Gehäuse: PBT GF, weiß, Aufsteckkappe: PC, weiß
T110, Nennwert: 2/250
Doppel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²
Winkel: Stahl, glanzverzinkt
Befestigungsschlitze für Schrauben M4
5 Raststellungen
Gewicht: 45,5 g
Typ: 04801



Best.-Nr.: 106546

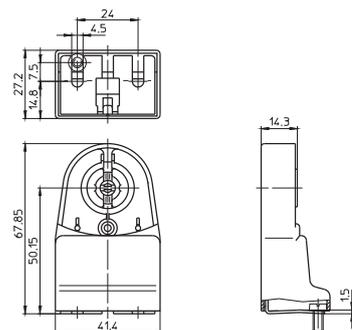

G13-Aufbaufassungen für Lampen T8 und T12
Lichtpunkthöhe: 25 mm, Gehäuse: PC, weiß, T110
Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Nennwert: 2/500
Winkel: Stahl, glanzverzinkt
Befestigungsschlitze für Schrauben M4
5 Raststellungen
Gewicht: 26/28,1 g
Typ: 48502/48503

Best.-Nr.: 101791

Best.-Nr.: 101793 mit federndem Längenausgleich



G13-Aufbaufassungen mit Lampenverriegelung
für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 25 mm
Doppelseitige Kontakte
Gehäuse: PBT GF, weiß, T130
Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Nennwert: 2/500
Winkel: Stahl, glanzverzinkt
Befestigungsschlitze für Schrauben M4
Gewicht: 35/36 g
Typ: 46102/46103

Best.-Nr.: 101651

Best.-Nr.: 101655 mit federndem Längenausgleich

