

Starterfassungen

Für Starter nach DIN VDE 0712 Teil 101, IEC 60155

Starterfassungen mit Zentralzapfen für Leuchten der Schutzklasse II sind auf Anfrage erhältlich.

Starterfassung

Material: PC, weiß

T110, Nennwert: 2/250


Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm

Gewicht: 2,1 g

Typ: 02113

Best.-Nr.: 535131



Starterfassung

Material: PC, weiß

T110, Nennwert: 2/250

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm², eindrätig

Vorder- und rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm


Splintverbindung Starterfassungsrückseite/

Leuchtenkörper: IP40

Gewicht: 2,8 g

Typ: 02110

Best.-Nr.: 109784

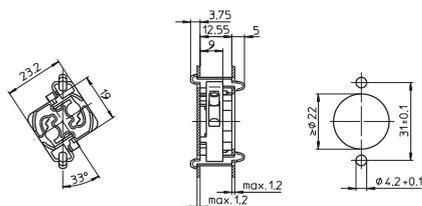

Starterfassung

Material: PC, weiß

T110, Nennwert: 2/250


Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 3,8 g

Typ: 02150

Best.-Nr.: 100069

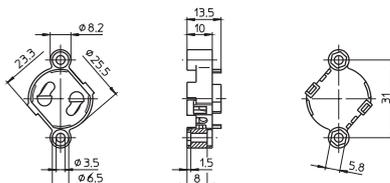

Starterfassung

Material: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250

Schraubklemmen: 0,5–1 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3 und M4

Gewicht: 7 g

Typ: 09300

Best.-Nr.: 100315

