

# Fassungen und Anschlüsselemente für Halogen-Glühlampen

G4-Rohrclip-Fassung

Mit Massekontakt

Gehäuse: PPS, schwarz, T200

Nennwert: 2/24

Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn

Leitung: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,75 mm<sup>2</sup>,

Si-Isolation blau, Länge: 140 mm

Steckbefestigung

Gewicht: 2,7 g

Typ: 30471

**Best.-Nr.: 108449**



G4-Rohrclip-Fassung

Mit integriertem Kabelhalter für Teflonleitungen

Gehäuse: PPS, schwarz, T200

Nennwert: 2/24

Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn

Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,61 mm<sup>2</sup>,


FEP-Isolation braun/blau, Länge: 140 mm

Steckbefestigung

Gewicht: 8,1 g

Typ: 30470

**Best.-Nr.: 520865**



G4-Fassung

Mit integriertem Kabelhalter

Gehäuse: PPS, schwarz, T200

Nennwert: 2/24

Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn

Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,75 mm<sup>2</sup>,


FEP-Isolation braun/blau, Länge: 140 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 8,6 g

Typ: 30480 80

**Best.-Nr.: 520866**

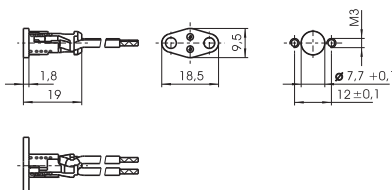

G4-/GY6.35-Fassungen

Gehäuse: Keramik, T300, Nennwert: 10/24

Mehrpunkt-Kontakte: Ni

Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,75 mm<sup>2</sup>,

PTFE-Isolation, max. 250 °C, Länge: 140 mm


Gewicht: 8/9 g

Typ: 32500 Durchgangslöcher für Schrauben M3

**Best.-Nr.: 101009**

Typ: 32520 Gewindebuchsen M3

**Best.-Nr.: 101101**



G4-Fassungen

Gehäuse: PPS, schwarz, T200

Nennwert: 2/24

Kontakte: Ni

Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit

Aderendhülse max. Ø 1,8 mm

Gewicht: 4,4/5 g

Typ: 32800 Löcher für Schrauben M3

**Best.-Nr.: 106248**

Typ: 32820 Gewindebuchsen M3

**Best.-Nr.: 106249**

