

Fassungen und Anschlüsselemente für Halogen-Glühlampen

GX5.3-Fassungseinheit

mit Anschlussbox mit Schraubklemmen

Nennwert: 10/24

Kunststoffwinkel für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2.9-C/F


Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig AWG20,

FEP-Isolation, Länge: 175 mm

Gewicht: 33 g

Typ: 324

Best.-Nr.: 535405

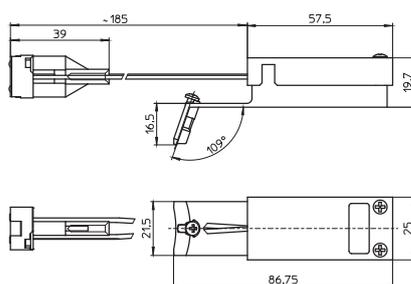

Fassungseinheiten mit Anschlussbox

Fassungen mit Sockel G/GX5.3 oder G/GY6.35

Nennwert: 10/24, T300

Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn

Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig AWG20,

FEP-Isolation


Anschlussbox: PBT

mit Zugentlastung, Kunststoffwinkel und

Feststellschraube

Anschlussklemmen: 2-polig, für max. 2,5 mm², T180

Typ: 32700

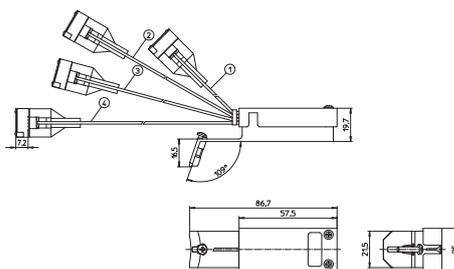

Best.-Nr.	Anzahl Fassungen	Leitungslänge (mm)				Gewicht g
		Fassung 1	Fassung 2	Fassung 3	Fassung 4	
544837	1	140 ± ^s	—	—	—	30
544838	2	125 ± ^s	270 ± ^s	—	—	42
544839	3	125 ± ^s	270 ± ^s	270 ± ^s	—	54
544840	4	125 ± ^s	270 ± ^s	325 ± ^s	380 ± ^s	67

GU5.3-Fassungen

Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen

GU5.3-Fassung

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer

T350, Nennwert: 10/24

Kontakte: Ni

Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,

PTFE-Isolation, Länge: 140 mm

Durchgangslöcher für Schrauben ST2,9

Lampenhaltefeder: nichtrostender Stahl

Gewicht: 9,1 g

Typ: 32480

Best.-Nr.: 106457

