

GU5.3-Fassungen

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer
T300, Nennwert: 10/24, Mehrpunkt-Kontakte: Ni
Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,
PTFE-Isolation, Länge: 140 mm

Lampenhaltefeder: nichtrostender Stahl


Gewicht: 11/12 g

Typ: 32680 Löcher für Schrauben M3

Best.-Nr.: 101248

Typ: 32690 Gewindebuchsen M3

Best.-Nr.: 101253

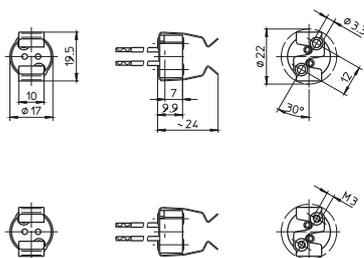

G6.35-, GY6.35-Fassungen, GZ6.35-Anschlusselemente

Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen

G/GY6.35-Fassung, GZ6.35-Anschlusselement

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer

T300, Nennwert: 10/24

Mehrpunkt-Kontakte: Ni

Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,

PTFE-Isolation, Länge: 140 mm


Durchgangslöcher für Schrauben M3

Lampenbefestigungslöcher: diagonal

Gewicht: 11 g

Typ: 30300

Best.-Nr.: 100662



G4-/GY6.35-Fassungen

Gehäuse: Keramik

T300, Nennwert: 10/24

Mehrpunkt-Kontakte: Ni

Leitungen: Cu verzinkt, mehrdrähtig 0,75 mm²,

PTFE-Isolation, max. 250 °C, Länge: 140 mm

Gewicht: 8/9 g

Typ: 32500/32520

Best.-Nr.: 101009 Durchgangslöcher

für Schrauben M3

Best.-Nr.: 101101 Gewindebuchsen M3

