



Schmale Vorschaltgeräte 5–40 W

Für Kompakt-Leuchtstofflampen
Bauform: 28x28 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm²
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

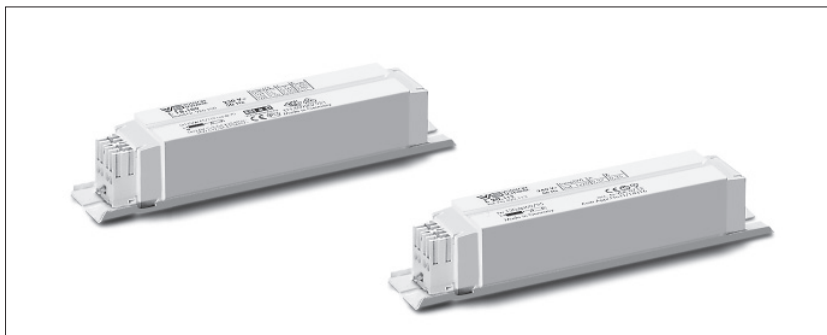

Energieeffizienzwerte für Ersatzbedarf

Wenn es sich um ein reines Ersatzgerät handelt, darf das Vorschaltgerät auch mit einem schlechteren Energieeffizienzwert als in der Verordnung EU 245/2009 vorgeschrieben und somit auch ohne CE-Kennzeichen in einer vorhandenen Leuchte ausgetauscht werden.

Lampe				Vorschaltgerät										Kompensation	
Leistung	Typ	Sockel	Strom	Typ	Best.-Nr.	Spannung	a	b	c	Gewicht	$\Delta t/\Delta t_{an}$	Energieeffizienz	C _p	Strom	
W			mA			V, Hz	mm	mm	mm	kg	K		µF	mA	
230 V, 50 Hz															
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.131	179409	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B2	2,0	50	
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	70	
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.131	179409	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B2	2,0	50	
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	70	
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.131	179409	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B1	2,0	60	
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	80	
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	70	
	TC-DD	GR10q	180	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	70	
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.131	179409	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B1	2,0	80	
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	80	
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.135	505607	230, 50	130	120	52	0,34	50/125	B2	2,0	100	
18	TC-D/TC-T	G24d-2/GX24d-2	220	LN 18.130	179231	230, 50	130	120	52	0,34	55/125	B1	2,0	110	
	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B2	4,5	120	
	T-U	2G13	370	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B2	4,5	190	
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,0	210	
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B2	4,5	150	
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B1	3,5	140	
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B1	3,5	155	
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,5	210	
36/40	T-U/TR	2G13/G10q	430	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,0	210	
38	TC-DD	GR10q	430	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,5	210	

Alle 230 V-Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für den Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU