

ELXe – Sofortstart für T8-Lampen

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte

Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat

Leistungsfaktor: 0,98

Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V

Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Für die automatische Leuchtenverdrahtung:

Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5

Funkentstört

Für Leuchten der Schutzklasse I und II


Schutzart: IP20

Geeignet für Beleuchtungsanlagen

mit geringer Schalthäufigkeit (< 5/Tag)

Mittlere Betriebslebensdauer: ca. 50.000 Std.

K9

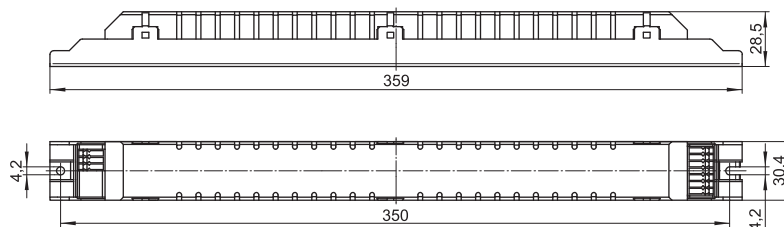

- ☐ T5 ☐ TC ☒ **BUILT-IN** ☐ 1–10 V
☒ **T8** ☐ **INDEPENDENT** ☐ **DALI/PUSH**

Lampe				Elektronisches Vorschaltgerät							System	
Leistung W	Typ	Sockel	Leistungs- aufnahme W	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50, 60 Hz V±10 %	Energie- effizienz	Umgebungs- temperatur t _a (°C)	Gehäuse- temperatur t _c (°C)	Ge- häuse	Leistung W	Licht- strom- faktor (%)
15	T8	G13	1 x 13,0	ELXe 218.526	188136	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	14,5	100,0
2x15	T8	G13	2 x 13,0	ELXe 218.526	188136	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	29,0	100,0
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXe 218.526	188136	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	18,0	100,0
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXe 218.526	188136	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	34,0	102,3
30	T8	G13	1 x 30,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2	–20 bis 50	max. 60	K9	31,0	100,0
2x30	T8	G13	2 x 30,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2	–20 bis 50	max. 60	K9	62,0	100,0
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	35,0	100,0
2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	68,5	99,4
38	T8	G13	1 x 34,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	35,0	100,0
2x38	T8	G13	2 x 34,0	ELXe 238.527	188137	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	70,0	101,3
58	T8	G13	1 x 52,0	ELXe 258.222	188130	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	54,0	100,0
2x58	T8	G13	2 x 52,0	ELXe 258.222	188130	220–240	A2 BAT	–20 bis 50	max. 60	K9	108,0	100,0

Schaltbilder siehe Seite 167–170