
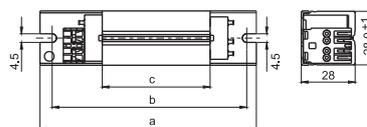


Schmale Vorschaltgeräte 4–65 W

Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x28 mm

Vakuumgetränk in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm²
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

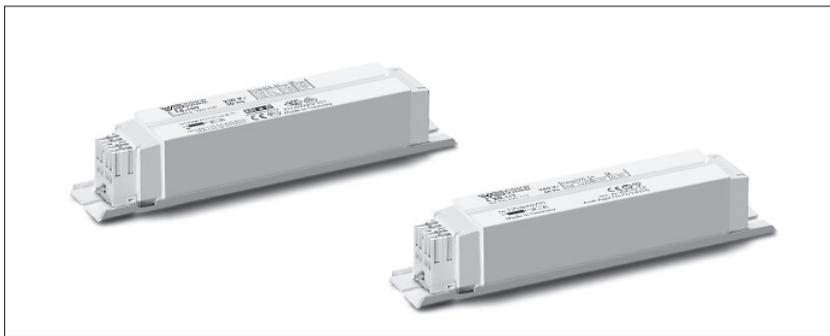

Energieeffizienzwerte für Ersatzbedarf

Wenn es sich um ein reines Ersatzgerät handelt, darf das Vorschaltgerät auch mit einem schlechteren Energieeffizienzwert als in der Verordnung EU 245/2009 vorgeschrieben und somit auch ohne CE-Kennzeichen in einer vorhandenen Leuchte ausgetauscht werden.

Lampe				Vorschaltgerät										Kompensation	
Leistung	Typ	Sockel	Strom	Typ	Best.-Nr.	Spannung	a	b	c	Gewicht	$\Delta t / \Delta t_{an}$	Energieeffizienz	C _p	Strom	
W			mA			V, Hz	mm	mm	mm	kg	K		µF	mA	
230 V, 50 Hz															
4	T5 (T16)	G5	170	L 4/6/8.132	505712	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B2	2,0	40	
2x4	T5 (T16)	G5	155	L 4/6/8.132	505712	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B2	2,0	50	
6	T5 (T16)	G5	160	L 4/6/8.132	505712	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B2	2,0	50	
2x6	T5 (T16)	G5	175	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	65	
8	T5 (T16)	G5	145	L 4/6/8.132	505712	230, 50	130	120	52	0,34	50/70	B1	2,0	60	
2x8	T5 (T16)	G5	155	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	85	
10	T8 (T26)	G13	170	LN 10.145	505628	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	75	
13	T5 (T16)	G5	165	LN 13.134	179466	230, 50	130	120	52	0,34	50/80	B2	2,0	80	
15	T8 (T26)	G13	310	L 15.107	162860	230, 50	150	140	102	0,60	50/80	B2	3,5	120	
2x15	T8 (T26)	G13	340	LN 30.128	526595	230, 50	190	180	120	0,70	45/85	B2	4,0	185	
16	T8 (T26)	G13	200	LN 16.135	505607	230, 50	130	120	52	0,34	50/125	B2	2,0	90	
18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	370	LN 18.127	526596	230, 50	190	180	120	0,70	45/80	B2	4,5	120	
2x18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	400	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,0	210	
30	T8 (T26)	G13	365	LN 30.128	526595	230, 50	190	180	120	0,70	45/85	B2	4,5	180	
36/40	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	430	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,5	210	
38	T8 (T26)	G13	430	LN 36.172	526597	230, 50	190	180	120	0,70	50/130	B2	4,5	210	
58/65	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	670	LN 58TD.120*	529685	230, 50	190	180	120	0,70	30/100	B2	7,0	320	

Alle 230 V-Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für den Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

* TD = Teildrossel (zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig)