

LEDSpot SmartLine

Kompletter LEDSpot ausgestattet mit Optik, Kühlkörper, Leitungen und Metallrahmen

Technische Merkmale

Metallrahmen, rund oder quadratisch

Für Ausschnitt: Ø 56 mm

LEDSpot mit einer LED und mit wärmebeständigem

Kunststoff-Kühlkörper

Abstrahlwinkel Optik: 50°

Leitungen: Cu vz, mehrdrähtig AWG22,

PVC-Isolation, Länge: 250 mm

Verwendung externer LED-Konstantstromtreiber

erforderlich

Einrastklammern für einfache Montage

für Leuchtenbleche (Typ LCH-002 und -008)

für Zwischendecken (Typ LCH-004 und -009)


Schutzart: IP40

Gewicht: 55 g


Verp.-Einh.:

45 St. (Typ LCH-002 und -008)



40 St. (Typ LCH-004 und -009)

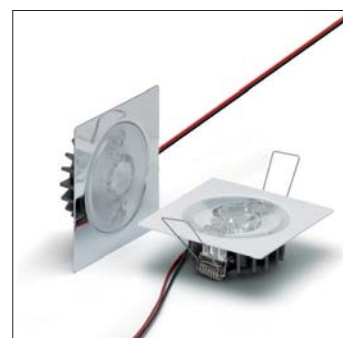


LCH-002

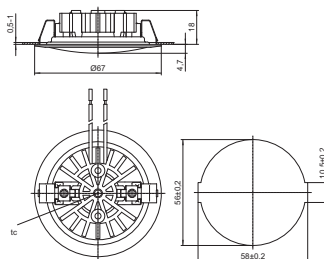


LCH-004

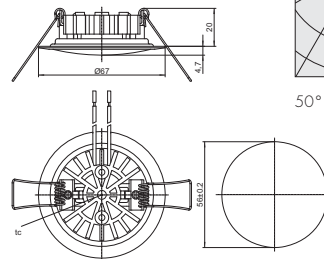

LCH-008

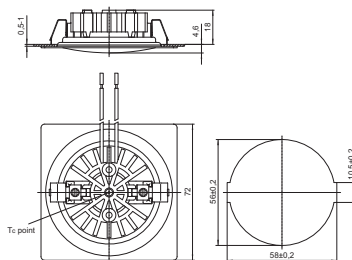

LCH-009

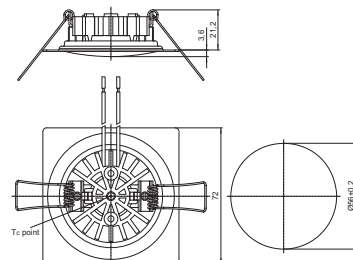

Typ	Beschreibung	LEDSpot-Version für		Farbe	Korrelierte Farbtemperatur K	Lichtstrom (lm) und typische Spannung (U _{typ.}) und Leistungsaufnahme (P _{el})*						Lichtintensität bei max. Strom Candela	Rahmenform		Energieeffizienz bei max. Strom
		Leuchtenbleche	Zwischendecken			350 mA min.	350 mA typ.	500 mA min.	500 mA typ.	700 mA min.	700 mA typ.		rund	quadratisch	

P_{el} = 1,02 W U_{typ.} = 2,9 V | P_{el} = 1,5 W U_{typ.} = 3 V | P_{el} = 2,16 W U_{typ.} = 3,09 V

Alle Typen	Smart 219 3000K Bin	A	C	warmweiß	2870...3200	90	100	130	140	170	180	230	rund	quadratisch	A++
Alle Typen	Smart 219 4500K Bin	B	D	neutralweiß	4250...4750	100	110	140	150	180	190	270	rund	quadratisch	A++

Emissionsdaten bei t_j = 85 °C | * Produktionstoleranz bei Lichtstromangabe, Spannung und Leistungsaufnahme: ±7 % | Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

Rahmenfarbe	Für Leuchtenbleche (LCH-002 und LCH-008)				Für Zwischendecken (LCH-004 und LCH-009)			
	Best.-Nr. A (warmweiß)		Best.-Nr. B (neutralweiß)		Best.-Nr. C (warmweiß)		Best.-Nr. D (neutralweiß)	
	rund	quadratisch	rund	quadratisch	rund	quadratisch	rund	quadratisch
silber	561778	561781	561783	561786	561788	561791	561794	561797
mattsilber	561779	—	561809	—	561789	—	561795	—
weiß	561780	561782	561785	561787	561790	561792	561796	561798

Silber gebürstet und weitere Farben auf Anfrage