



Zuleitungen mit Stecker

Für Entladungslampen

Farbe: Schwarz

Alle Adern sind farblich gekennzeichnet

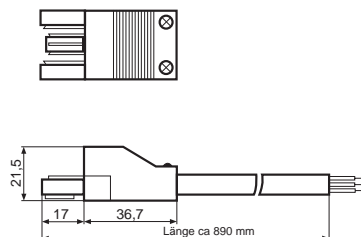

Best.-Nr.	Leiter Material	Isolation Material	Querschnitt mm ²	Länge m	Nennspannung V	Zündader	Leitungsende
992701	Cu vz	SIHSI	3x1	1	250	Zündader	Wielandstecker, Grün
992702	Cu vz	SIHSI	3x1	1	250	Zündader	Wielandstecker ST18, Schwarz
992703	Cu vz	SIHSI	3x1	1	250	Zündader	Wielandstecker GST18, Rot

Zuleitungen, doppelt-isoliert

Für Leuchtstoff-, Entladungs- und Halogenlampen

Farbe: Transparent, H03VVH2

Leitungsende: 40 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Erdleiterfaden Grün-gelb



Best.-Nr.	Leiter Material	Isolation Material	Isolation Temperatur (°C)	Querschnitt mm ²	Länge m	Nennspannung V
992730	FEP	PVC	105	3x0,75	1,5	250
992731	FEP	PVC	105	3x0,75	3	250
992732	FEP	PVC	105	3x1,5	1,5	250
992733	FEP	PVC	105	3x1,5	3	250
992734	FEP	PVC	105	3x0,75	50 (Ring)	250
992735	FEP	PVC	105	3x1,5	50 (Ring)	250
992736	FEP	PVC	105	5x0,75	1,5	250
992737	FEP	PVC	105	5x0,75	3	250
992738	FEP	PVC	105	5x1,5	1,5	250
992739	FEP	PVC	105	5x1,5	3	250
992740	FEP	PVC	105	5x1,5	50 (Ring)	250
992741	FEP	PVC	105	5x0,75	50 (Ring)	250

Zuleitungen

Für Leuchtstofflampen

Farbe: Weiß, H05V2-U

Best.-Nr.	Leiter Material	Isolation Material	Isolation Temperatur (°C)	Querschnitt mm ²	Länge m	Nennspannung V
992700	Cu	PVC	90	1x0,5	100	300

